


Типовая конструкция

HERTALAN[®] EASYWELD, МИН.ВАТА

- ① профнастил
- ② пароизоляция ALUTRIX[®] FR / ALUTRIX[®] 600
- ③ теплоизоляция минвата
- ④ HERTALAN[®] EASYWELD механическая фиксация
- ⑤ сварочная полоска склеенная горячим воздухом
- ⑥ кровельный саморез с тарельчатой шайбой 80x40

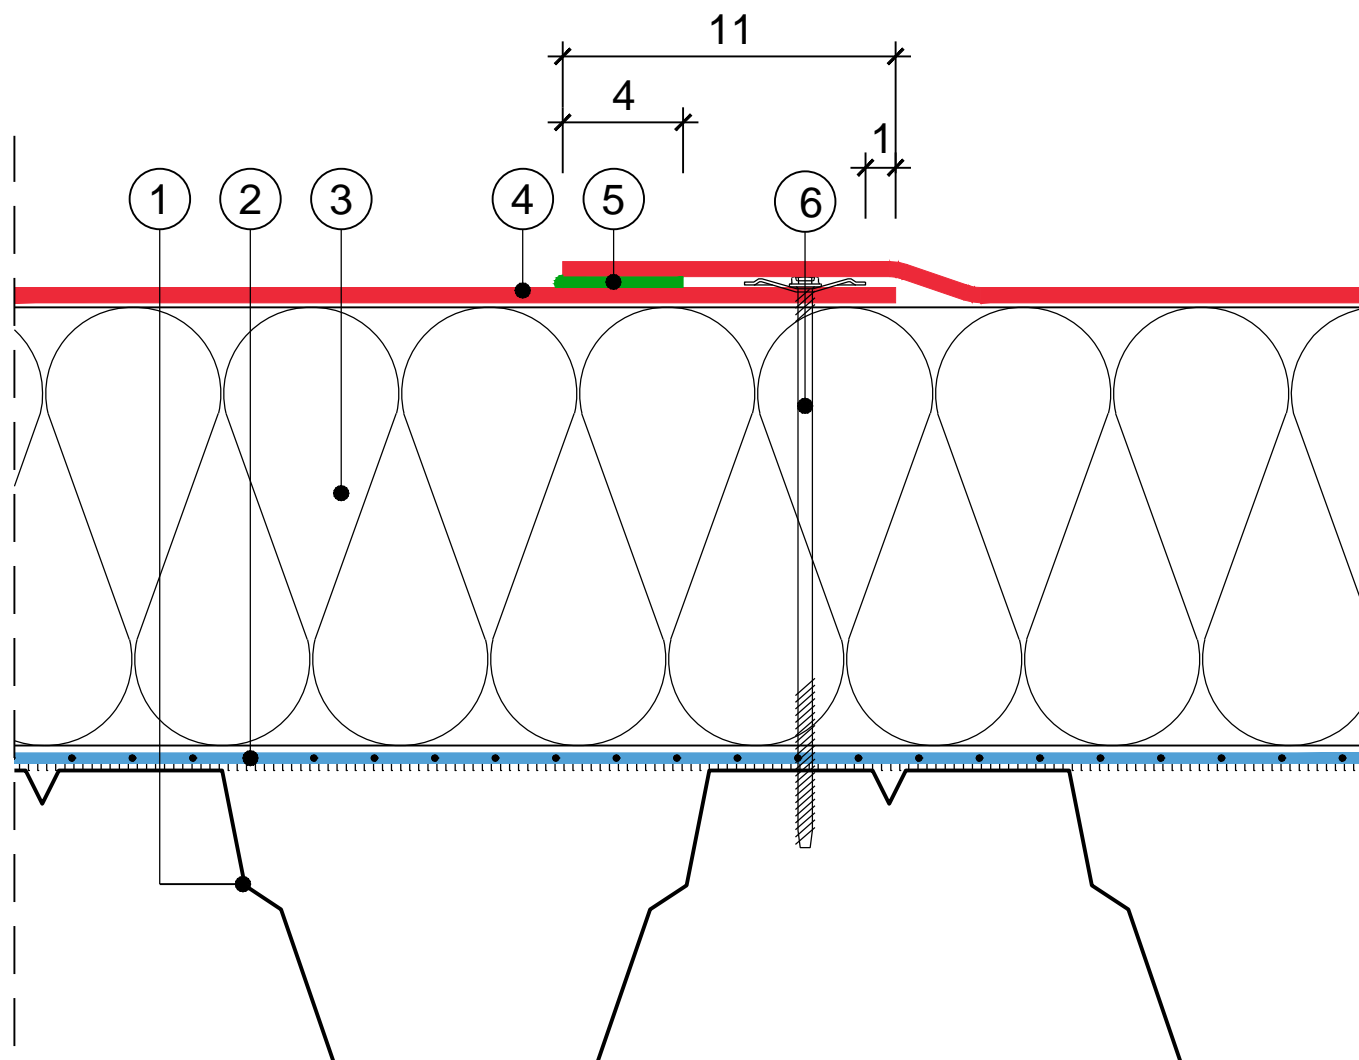

Масштаб 1:2.5 (Гидроизоляция EPDM преувеличена в размере)