



Преимущества

- отличная износостойкость
- срок службы 50 лет (подтверждено сертификатом SKZ Германия в 2001 году)
- устойчивость к ультрафиолетовым лучам
- предотвращает конденсацию и появление плесени внутри стыков
- 100% водо- и воздухонепроницаемость, что гарантирует правильное функционирование термоизоляционных стыков

- Высокая механическая сопротивляемость ленты против повреждений
- подвижность и расширение в продольном и поперечном направлении
- Идентификация внутреннего типа ленты, что предотвращает взаимозаменяем при применении
- Диапазон эксплуатации материала: -70°C до +130°C
- сертификаты KOMO, DUBO, VBA-ATG

<i>hertalan</i>	strips/FR/MP	strips с профилем	strips с бутилом
Стандартные ролики толщина (мм)	0,5/ 0,8/ 1,0	0,5/ 0,8/ 1,0/	0,5/ 0,8/ 1,0/
ширина (мм)	от 50 до 1400 с шириной шага 50мм	от 50 до 1400 с шириной шага 50мм	от 50 до 1400 с шириной шага 50мм
длина (м)	20-25	20-25	20-25
Ролики под заказ толщина (мм)	1,2	1,2	1,2
ширина (мм)	от 50 до 1400 с шириной шага 50мм	от 50 до 1400 с шириной шага 50мм	от 50 до 1400 с шириной шага 50мм
длина (м)	20	20	20

Узлы примыкания с применением EPDM

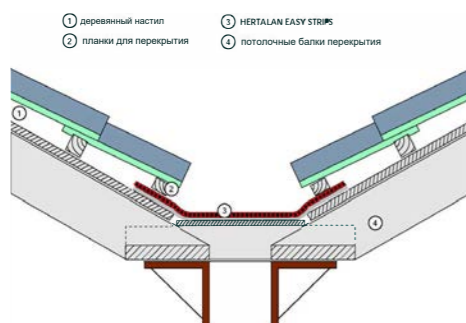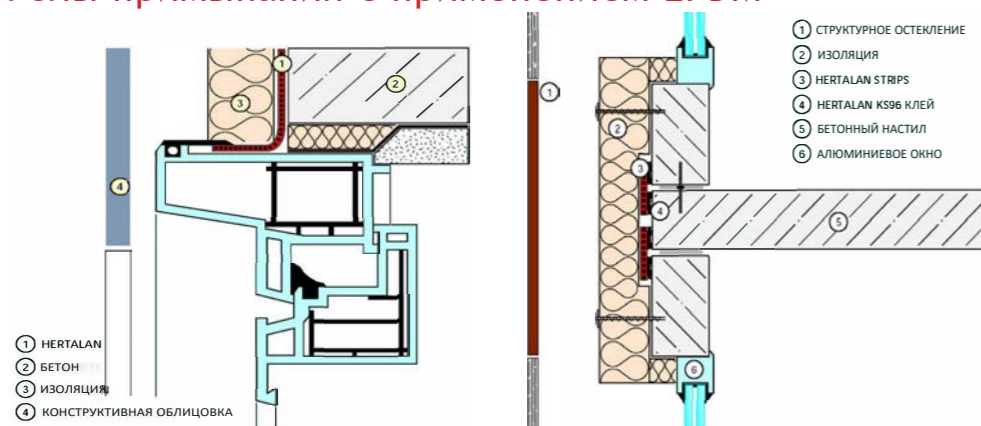

Компоненты системы



Контактный
клей KS137



Контактный
клей KS197

HERTALAN®

www.hertalan.ru

hertalan strips/FR/MP

hertalan strips - ленты EPDM для изоляции конструктивных примыканий фасадных элементов и стыков на фасадах зданий.

FR - огнестойкая лента EPDM применяется

в узлах примыкания с требованиями огнестойкости.

MP - лента EPDM с высоким коэффициентом паропроницаемости.



hertalan strips с бутиловой самоклеящейся полосой

hertalan strips с бутиловой самоклеящейся полосой для изоляции конструктивных примыканий фасадных элементов и стыков на фасадах зданий.


Обеспечивает эффективную защиту соединений от внешних атмосферных воздействий, препятствует внутренним теплопотерям.



hertalan strips с EPDM профилем

hertalan strips с профилем для изоляции конструктивных примыканий фасадных элементов и стыков на фасадах зданий.

Обеспечивает эффективную защиту соединений от внешних атмосферных воздействий, препятствует внутренним теплопотерям.

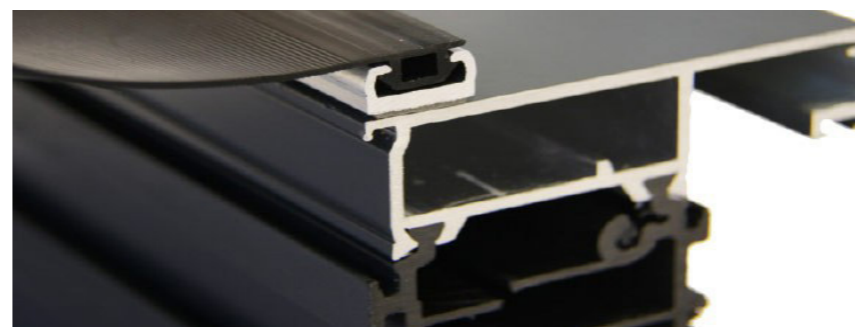

HERTALAN®

Техническое обучение и сертификация

При правильной установке всех продуктов HERTALAN вы получаете ряд неоспоримых преимуществ. Мы заинтересованы в обучении новых покупателей и существующих партнеров, поэтому мы проводим обучающие семинары по продукту с большим акцентом на особенности его нанесения.

Продукция HERTALAN сертифицирована в Европе и России.



HERTALAN®

Образцы EPDM для фасадов



 **GFLEX**

ООО «Джифлекс»

Эксклюзивный представитель HERTALAN в России и СНГ
г. Москва, Варшавское шоссе, 170Г
тел. +7 495 645 29 05
info@hertalan.ru

www.hertalan.ru

www.hertalan.ru

CARLISLE
CM EUROPE

www.hertalan.ru