


Фиксация краев

hertalan easy cover , свободная укладка + балласт

- ① бетонный настил
- ② пароизоляция, например V60 S4 AI, битумный праймер
- ③ EPS-приклеенная жесткая пена
- ④ *hertalan easy cover*, свободная укладка
- ⑤ полимерная пленка 300гр/м² угол
- ⑥ листового материала 50 x 220 мм
- ⑦ крепим края клеем ks 205 (275гр/м²) или ks 137 (500гр/м²) по-вертикали минимум 120 мм, по-вертикали минимум 150 мм
- ⑧ гравий 16/32 круглой фракции, минимум 50 мм
- ⑨ теплоизоляция PUR/PIR
- ⑩ герметичная изоляция
- ⑪ многослойные панели по периметру
- ⑫ настил парапета, алюминиевый с механической фиксацией
- ⑬ теплоизоляция

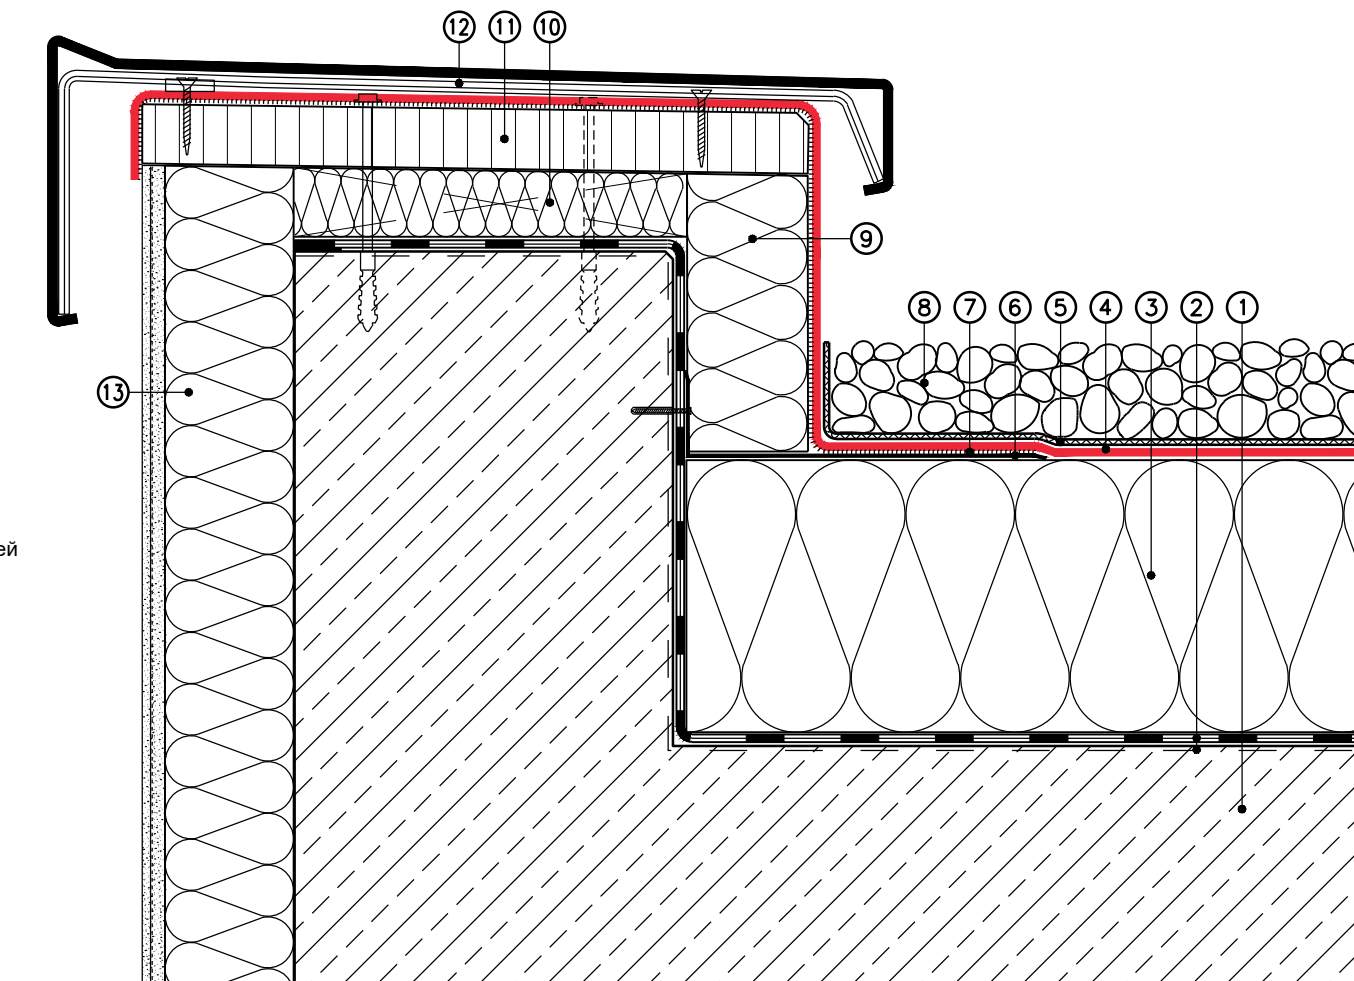

Масштаб 1:5 (Масштаб 1:5 (Гидроизоляция EPDM преувеличена в размере))